




# [ STRUNZ S-LINE ]

FÜR IHREN EFFIZIENTEN PRODUKTIONSPROZESS

	TR-S2	TR-S4	TR-S6	TR-S8	TR-S12	TR-S16
NUTZBARE KAPAZITÄT	A. 1,85 m <sup>3</sup>	A. 3,88 m <sup>3</sup>	A. 5,8 m <sup>3</sup>	A. 8,3 m <sup>3</sup>	A. 11,66 m <sup>3</sup>	A. 17,25 m <sup>3</sup>
	B. 1,94 m <sup>3</sup>	B. 4,32 m <sup>3</sup>	B. 5,8 m <sup>3</sup>	B. 8,0 m <sup>3</sup>	B. 12,0 m <sup>3</sup>	B. 16 m <sup>3</sup>
NUTZABMESSUNGEN (LXBXH)	A. 1,2 x 0,9 x 1,7 m	A. 1,8 x 1,2 x 1,8 m	A. 2,7 x 1,2 x 1,8 m	A. 2,7 x 1,7 x 1,8 m	A. 2,7 x 2,4 x 1,8 m	A. 3,0 x 2,5 x 2,3 m
	B. 1,8 x 1,2 x 0,9 m	B. 2,4 x 1,2 x 1,5 m	B. 3,6 x 0,9 x 1,8 m	B. 2,0 x 2,0 x 2,0 m	B. 3,0 x 2,0 x 2,0 m	B. 4,0 x 2,0 x 2,0 m
LEISTUNG HEIZBRENNER	20 - 50 kW	20 - 50 kW	30 - 100 kW	30 - 100 kW	30 - 110 kW	30 - 110 kW
GESAMTEINSATZ PRO CHARGE	1.000 kg	1.500 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.500 kg	2.500 kg
LACK PRO CHARGE ODER	max 40 kg	max 60 kg	max 80 kg	max 90 kg	max 100 kg	max 150 kg
KUNSTSTOFF PRO CHARGE	max 20 kg	max 30 kg	max 40 kg	max 40 kg	max 50 kg	max 75 kg
LEISTUNG NACHBRENNER	30 - 110 kW	40 - 200 kW	40 - 200 kW	40 - 200 kW	40 - 200 kW	60 - 350 kW

	TR-S22	TR-S30
NUTZBARE KAPAZITÄT	22 m <sup>3</sup>	29 m <sup>3</sup>
NUTZABMESSUNGEN (LXBXH)	A. 4,5 x 2,0 x 2,4 m	6,0 x 2,2 x 2,2 m
	B. 4,5 x 2,2 x 2,2 m	
LEISTUNG HEIZBRENNER	30 - 110 kW	40 - 200 kW
GESAMTEINSATZ PRO CHARGE	2.500 kg	2.500 kg
LACK PRO CHARGE ODER	max 200 kg	max 250 kg
KUNSTSTOFF PRO CHARGE	max 100 kg	max 125 kg
LEISTUNG NACHBRENNER	60 - 350 kW	60 - 350 kW

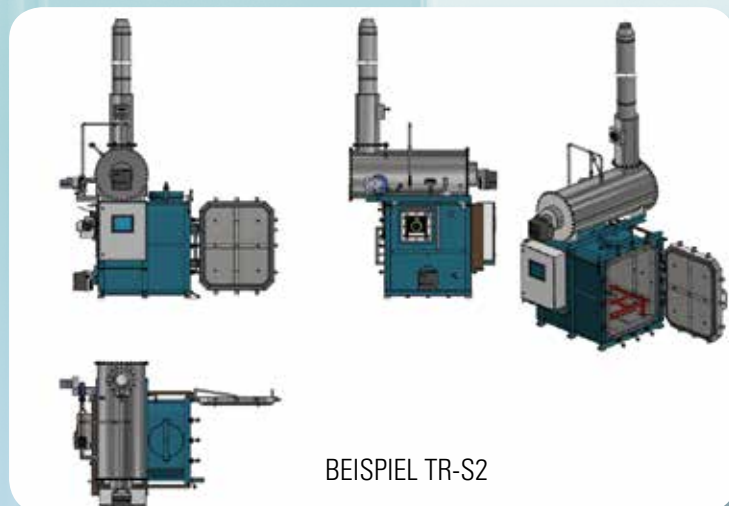

IHRE EIGENE REINIGUNG BEGINNT @ [WWW.STRUNZOVENS.COM](http://WWW.STRUNZOVENS.COM)




# [ STRUNZ S-LINE ]

FOR YOUR EFFICIENT PRODUCTION PROCESS

	TR-S2	TR-S4	TR-S6	TR-S8	TR-S12	TR-S16
USABLE CAPACITY	A. 1,85 m <sup>3</sup>	A. 3,88 m <sup>3</sup>	A. 5,8 m <sup>3</sup>	A. 8,3 m <sup>3</sup>	A. 11,66 m <sup>3</sup>	A. 17,25 m <sup>3</sup>
	B. 1,94 m <sup>3</sup>	B. 4,32 m <sup>3</sup>	B. 5,8 m <sup>3</sup>	B. 8,0 m <sup>3</sup>	B. 12,0 m <sup>3</sup>	B. 16 m <sup>3</sup>
USABLE SPACE (LxWxH)	A. 1,2 x 0,9 x 1,7 m	A. 1,8 x 1,2 x 1,8 m	A. 2,7 x 1,2 x 1,8 m	A. 2,7 x 1,7 x 1,8 m	A. 2,7 x 2,4 x 1,8 m	A. 3,0 x 2,5 x 2,3 m
	B. 1,8 x 1,2 x 0,9 m	B. 2,4 x 1,2 x 1,5 m	B. 3,6 x 0,9 x 1,8 m	B. 2,0 x 2,0 x 2,0 m	B. 3,0 x 2,0 x 2,0 m	B. 4,0 x 2,0 x 2,0 m
HEATING BURNER CAPACITY	20 - 50 kW	20 - 50 kW	30 - 100 kW	30 - 100 kW	30 - 110 kW	30 - 110 kW
LOADING	1.000 kg	1.500 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.500 kg	2.500 kg
COATING CONTAMINANTS OR	max 40 kg	max 60 kg	max 80 kg	max 90 kg	max 100 kg	max 150 kg
POLYMER CONTAMINANTS	max 20 kg	max 30 kg	max 40 kg	max 40 kg	max 50 kg	max 75 kg
AFTERBURNER CAPACITY	30 - 110 kW	40 - 200 kW	40 - 200 kW	40 - 200 kW	40 - 200 kW	60 - 350 kW

	TR-S22	TR-S30
USABLE CAPACITY	22 m <sup>3</sup>	29 m <sup>3</sup>
USABLE SPACE (LxWxH)	A. 4,5 x 2,0 x 2,4 m	6,0 x 2,2 x 2,2 m
	B. 4,5 x 2,2 x 2,2 m	
HEATING BURNER CAPACITY	30 - 110 kW	40 - 200 kW
LOADING	2.500 kg	2.500 kg
COATING CONTAMINANTS OR	max 200 kg	max 250 kg
POLYMER CONTAMINANTS	max 100 kg	max 125 kg
AFTERBURNER CAPACITY	60 - 350 kW	60 - 350 kW

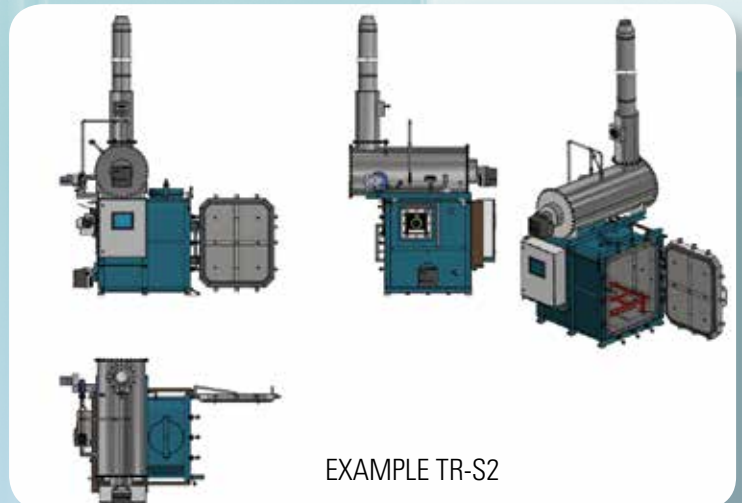

EXAMPLE TR-S2

CLEANING BY YOURSELF STARTS @ [WWW.STRUNZOVENS.COM](http://WWW.STRUNZOVENS.COM)